

Teilegutachten Nr.: 351-781-99-FBTP Nachtrag1
Antragsteller: Fa. APEX Sportfahrwerke Handels GmbH, 46049 Oberhausen
Umrüstung: Fahrwerksfedern für Pkw AUDI TT Quattro / VW New Beetle RSI

Seite 1

Teilegutachten Nr. 351-781-99-FBTP Nachtrag 1

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für die Umrüstung: **Fahrwerksfedern**

für Fahrzeugtyp: Audi TT Quattro / VW New Beetle RSI

des Antragstellers: APEX Sportfahrwerke Handels GmbH
Max-Planck-Ring 46
46049 Oberhausen

Dieses Teilegutachten ist nur gültig mit Originalunterschrift und -stempel der o.g. Firma (auch in Druck- oder Kopieform):

22-11-01
(Datum)

David Kraft
(Unterschrift der Fa. APEX)



0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs.3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme (Anbaubestätigung) mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach §18 Abs.5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Teilegutachten Nr.: 351-781-99-FBTP Nachtrag 1
Antragsteller: Fa. APEX Sportfahrwerke Handels GmbH, 46049 Oberhausen
Umrüstung: Fahrwerksfedern für Pkw AUDI TT Quattro / VW New Beetle RSI

Seite 2

0. Grund des Nachtrags:

Erweiterung des Verwendungsbereichs

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	Audi	Volkswagen
Fahrzeugtyp / -ausführung:	8N	9CR
Handelsbezeichnung:	TT Quattro Coupe Roadster	New Beetle RSI
EG-Nr. (einschl. Nachträgen, soweit keine fahrwerksrelevanten Änderungen vorliegen):	e1*97/27*0089* e1*98/14*0089*	e1*98/14*0152*
Weitere erforderliche Angaben oder Ein- schränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:	keine	

II. Technische Beschreibung

Die Tieferlegung des Fahrzeugs erfolgt durch andere Fahrwerksfedern. Beim Prüffahrzeug betrug sie ca. 40mm.

Bei der Begutachtung des umgerüsteten Fahrzeugs ist die Fahrzeughöhe zu messen und in der Anbaubestätigung bzw. im Fahrzeugbrief entsprechend zu korrigieren.

Vorderachse:

FEDERN

Art:	Schraubenfedern (zylindrisch), progressiv einseitig eingerollt
Kennzeichnung (Aufdruck):	APEX-Logo und 80-70101 VA
Außendurchmesser (max./min.):	138-140 / 71 mm
Windungszahl:	7,0
Drahtdurchmesser:	12,5mm
geprüfte (max.) Achslast:	1040 kg
Oberfläche / Farbe:	EPS-Beschichtung / gelb
STOSSDÄMPFER:	Serien- oder Sportdämpfer *)

Hinterachse:

FEDERN

Art:	Miniblock
Kennzeichnung (Aufdruck):	APEX-Logo und 80-70802 HA
Außendurchmesser (max./min.):	138 / 50 mm
Windungszahl:	5,25
Drahtdurchmesser:	13,5 mm
geprüfte (max.) Achslast:	850 kg
Oberfläche / Farbe:	EPS-Beschichtung / gelb
STOSSDÄMPFER:	Serien- oder Sportdämpfer *)

*) mit gleichen Abmessungen wie Seriedämpfer (Dämpferrohrlänge) und Freigabe des Dämpferherstellers für den betreffenden Fahrzeugtyp

Teilegutachten Nr.: 351-781-99-FBTP Nachtrag1
Antragsteller: Fa. APEX Sportfahrwerke Handels GmbH, 46049 Oberhausen
Umrüstung: Fahrwerksfedern für Pkw AUDI TT Quattro / VW New Beetle RSI

Seite 3

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Es können andere Rad/Reifenkombinationen als die serienmäßigen in Verbindung mit dieser Fahrwerksumrüstung verbaut werden. Gegebenenfalls ist das entsprechende Gutachten für die vorhandene Rad/Reifen-Kombination bei der Begutachtung vorzulegen. Dabei darf die serienmäßige Federwegbegrenzung nicht aufgrund von Auflagen in diesem Gutachten verändert werden.

IV. Hinweise und Auflagen

für den Hersteller / Einbaubetrieb:

- Der Gutachteninhaber hat dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, wenn sich an den genannten Fahrzeugtypen oder Umrüstteilen Änderungen ergeben, die die Verwendung der Umrüstteile beeinträchtigen könnten.

für den Fahrzeughalter:

- siehe Punkt 0.
- Wenn sich die Zulassungsstelle das nächste Mal mit Ihren Fahrzeugpapieren befasst (z.B. An-, Ummeldungen, Halterwechsel etc.), legen Sie bitte zusätzlich die Anbaubestätigung für die Berichtigung der Fahrzeugdaten vor.

für den Sachverständigen für die Änderungsabnahme:

1. **Um Fälschungen auszuschließen, ist das Teilegutachten nach erfolgter Eintragung durch den Kraftfahrzeug-Sachverständigen einzuziehen.**
2. Dieses Teilegutachten darf nur mit Stempel und Unterschrift des Antragstellers verwendet werden. Wegen der Vielzahl der Gutachten können Unterschrift und Stempel auch in Druck- oder Kopieform ausgeführt sein.
3. Fahrwerk (insbesondere bereits vorhandene Dämpferelemente, Federwegbegrenzer usw.), Brems- und Lenkanlage müssen in technisch einwandfreiem Zustand sein.
4. Die Spur- und Sturzwerte des Fahrzeugs sind nach der Umrüstung gemäß Herstellerangabe einzustellen und durch ein Messblatt nachzuweisen.
5. Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.
6. Die Vorspannung der Federn ist im voll ausgefederten Zustand am Fahrzeug zu prüfen.
7. Die Endanschläge (Höhe 98mm) an der Vorderachse sind auf Höhe 50mm zu kürzen
8. Die Fahrzeughöhe ist neu festzulegen.
9. Wird die Bodenfreiheit von 110 mm - z.B. durch serienfremde Spoiler oder Schalldämpfer - unterschritten, ist diese zu ermitteln und unter Ziff.33 in der Anbaubestätigung bzw. im Fahrzeugbrief festzuhalten.
10. Ist am Fahrzeug eine Anhängervorrichtung vorhanden, so ist auf die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrwerks von 350 mm (Kugelmittle/Fahrbahn) zu achten.
11. Falls ein lastabhängiger Bremskraftregler vorhanden ist, ist dieser entsprechend dem Werkstatthandbuch neu einzustellen.

Teilgutachten Nr.: 351-781-99-FBTP Nachtrag1
Antragsteller: Fa. APEX Sportfahrwerke Handels GmbH, 46049 Oberhausen
Umrüstung: Fahrwerksfedern für Pkw AUDI TT Quattro / VW New Beetle RSI

Seite 4

12. Die geprüften maximalen Achslasten (siehe Pkt. II.) bzw. die in den Fahrzeugpapieren aufgeführten zulässigen Achslasten dürfen nicht überschritten werden.
13. Bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung an der HA ist die Regelung auf das neue Niveau der HA entsprechend Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers neu einzustellen.
14. Vorschlag für Eintragung in der Anbaubestätigung oder im Fahrzeugbrief:

Ziffer:	Eintragung:
13 (Höhe):	<i>korrigieren, Fzhöhe ist neu festzulegen ***</i>
33 (Bemerkungen):	m. Fahrw.fed. APEX 80-70101VA / 80-70802HA* Bodenfreiheit <u> </u> mm***

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die unter Punkt II beschriebene Änderung wurden entsprechend dem VdTÜV Merkblatt Nr. 751 geprüft. Die dort gestellten Anforderungen werden erfüllt. Gegen die Verwendung der vorgenannten Änderung bestehen keine technischen Bedenken.

VI. Anlagen

ohne


VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilgutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Gutachtens) hat den Nachweis (Reg.-Nr.96007) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilgutachten umfasst die Blätter 1-4 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilgutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

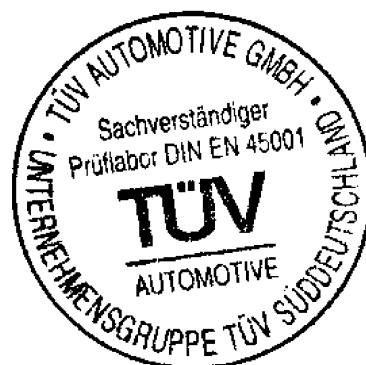

Garching, 30.10.2001

Dipl.Ing. (FH) Martin Kühnlein